


Modèle de la machine

PERFECT 300

Maschine à fraise-scie manuelle petite charpente

Brève description

La machine à fraise-scie manuelle PERFECT 300 est l'outil de travail idéal pour petite charpente et la coupe de profils et pleins (jusqu'à 42 kg/mm²) de 0° à 45° à droite et gauche. La machine est équipée d'un système de démarrage par bouton-poussoir start/stop sur la poignée offrant une grand facilité d'utilisation dans tous environnements de travail.

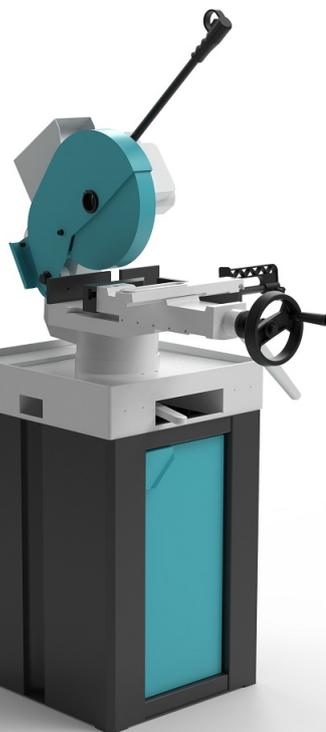


Capacité de coupe à 90°	Rond: 102mm - Carré: 90mm - Rectangle: 120x80mm
Capacité de coupe à 45° gauche	Rond: 90mm - Carré: 80mm - Rectangle: 90x70mm
Capacité de coupe à 45° droite	Rond: 90mm - Carré: 80mm - Rectangle: 85x70mm
Dimensions fraise	300mm
Dimensions arbre porte-lame	32mm
Vitesse lame	42 rpm
Capacité réservoir réfrigérant	2l
Puissance moteur lame	1.1KW
Dimensions	500x1050x990mm
Poids	135kg
Dimensions	500x1050x990mm
Poids	135kg

Caractéristiques




Facilité d'utilisation

PERFECT 300 est un outil de travail versatile et à grande facilité d'utilisation grâce au système de démarrage rapide par bouton-poussoir start/stop dans la poignée.

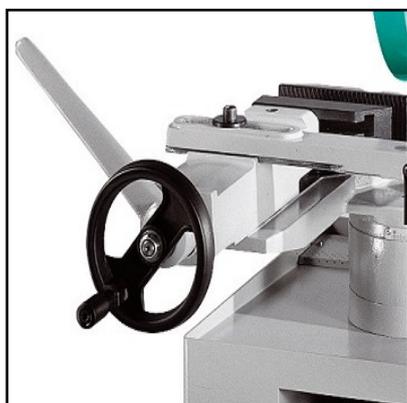

Étau

La machine est équipée avec étau frontal complet de dispositif anti-bavure. Bouton-poussoir de démarrage dans la poignée et serrage barre réglable.

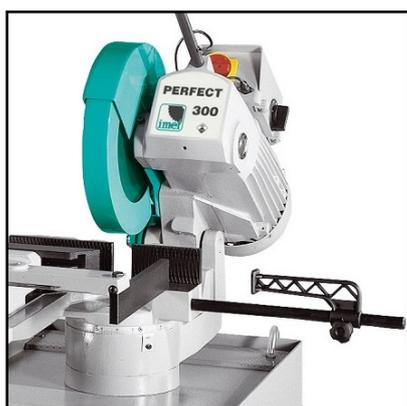

Tête monobloc

La tête du moteur est monobloc, résistante et fiable, avec système de lubro-réfrigération avec pompe et filtre supplémentaire dans le réservoir. Arbre porte-lame à 32 m, la lame est entièrement protégée par un carter métallique.



Étau double (Optional)

Ouverture 160mm

OPTIONAL



Étau pneumatique (Optional)

OPTIONAL

Étau pneumatique avec ouverture et fermeture commandées par le mouvement de la tête.



Soutien barre (Optional)

OPTIONAL

Soutien barre hauteur réglable de 710 à 1100 mm. Charge utile 150 kg



Colonne IBC

OPTIONAL